

Patín Hidráulico TM-30

Transpaleta manual · 3,000 kg · Horquilla 685 × 1,220 mm



Imagen de referencia · se suministra con ruedas de nylon

Transpaleta manual de **servicio pesado** para tarima estándar. Chasis de acero de 3.75 mm con soldadura robotizada, bomba monobloque de fundición y **ruedas de nylon** para piso de concreto y duela industrial.

CAPACIDAD

3,000 kg

ANCHO HORQUILLAS

685 mm

LARGO HORQUILLA

1,220 mm

ELEVACIÓN

120 mm

CAPACIDAD Y SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad de carga nominal	3,000 kg
Tipo de bomba	Fundición monobloque
Control de mando	3 posiciones
Liberación de carga	Palanca + pedal
Velocidad de descenso	Ajustable
Retorno a neutral	Automático

DIMENSIONES Y PESO

MM / KG


Altura de elevación h	120
Altura máx. de horquilla H	205
Altura mín. de horquilla H1	85
Largo de horquilla L	1,220
Ancho exterior de horquillas W	685
Ancho de horquilla S	160
Espesor de acero (ya pintado)	3.75
Peso neto	71 - 78.5

CONSTRUCCIÓN Y ACABADO

Refuerzo de horquilla	Completo
Horquilla nervada	Sí
Timón	Cuadrado con hule
Color	Amarillo RAL 1003
Acabado	Polvo electrostático
Material	Acero reforzado

PLANO ACOTADO

LATERAL / SUPERIOR

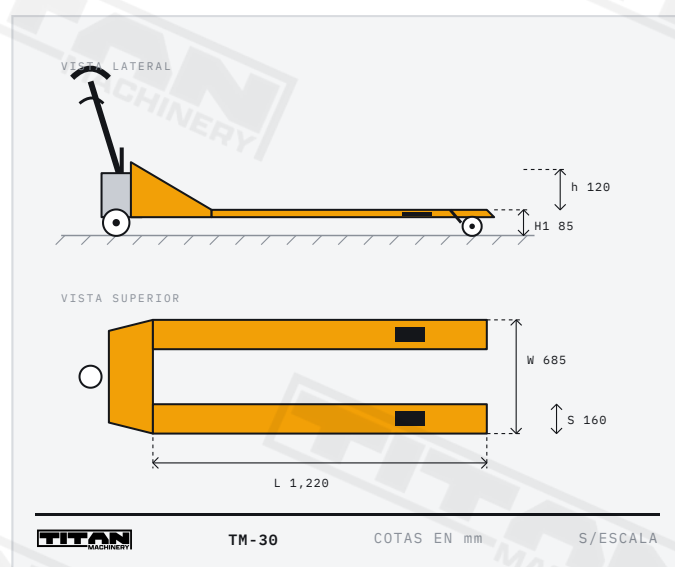

RUEDAS Y RODAMIENTO

Rueda direccional ΦD	Nylon 180 × 50
Ruedas de carga Φd	Nylon tándem 80 × 70
Rodillo de entrada	Sí
Rodillo de salida	No
Graseras	No

PUNTOS DE REFUERZO

- Soldadura robotizada al 100%.** Deformación mínima y consistencia de lote a lote.
- Horquilla nervada con refuerzo completo.** Suma 400 kg de capacidad estática frente a una horquilla plana.
- Bomba monobloque de fundición.** Validada en más de 200,000 ciclos, con núcleo desmontable para servicio in situ.
- Barra de empuje ajustable.** Reniela las horquillas después del primer año de uso sin desarmar el equipo.